

HOCO *change* H 280 a H 290

Okno - pro rychlou výměnu

09



Kvalita, která přesvědčí...



Zařídit se. Užívat si.

HOCOchange H 280 a H 290

Okno - pro rychlou výměnu bez bourání a zednického nářadí!

Rozhodnete-li se právě pro okno **HOCOchange H 280 nebo H 290**, ušetříte si čas, peníze a úklid. Při instalování tohoto okna odpadá bourání zdiva potřebné k vyjmutí rámu. Stará křídla oken jsou odstraněna a stávající dřevěný hranol je speciálním nářadím opracován na základní hranol. Na tento hranol je **HOCOchange H 280 nebo H 290** připevněno, přišroubováno, zaizolováno a poté uvnitř i zvenku obloženo.

Znáte tuto situaci?

Konečně je váš byt v naprostém pořádku. Zdi, dlažba, tapety i koberce - všechno je jako nové. Bohužel ale zbývají stará okna! Ceny topení permanentně rostou, pouliční ruch je k nevydržení a chybí také zabezpečení oken proti vloupání.

HOCO má pro vás řešení!

Pro takovéto případy vytvořilo **HOCO** rychle vyměnitelné okno **H 280 a H 290**. Získáváte tím čistou a rychlou kvalitu bydlení s prvotřídní a efektivní tepelnou i zvukovou izolací. Dle vašeho přání také spolehlivou ochranu proti vloupání.



předtím



potom

Je to tak jednoduché:

S rychle vyměnitelným oknem **HOCOchange H 280 a H 290** jde vše rychle a čistě.



1. Původní okenní rám je připraven pomocí speciálního nářadí.



2. Nové **HOCO**-okno je na opracovaný hranol nasazený...



3. ...upravený a přišroubovaný.



4. Všechny dutiny jsou vyplněny PU pěnou a utěsněny speciálními materiály.



5. K dosažení optimálního vzhledu jsou venkovní úhelníky přilícovány.



6. Uvnitř i zvenku jsou všechny spáry utěsněny silikonem.



7. **HOCOchange H 280 nebo H 290** - je vysoce kvalitní okenní systém, který splňuje moderní nároky.



Tepelně izolační zasklení
 $U_g = 1,1 \text{ W/m}^2 \text{ K}$

Základní bezpečnost
 zaručuje obvodové kování
 včetně výkonného uzávěru
 až se 3 hřibovými uzávěry.


Ocelová výztuha je
 pevně přišroubována
 ve všech rámech a
 křídlech.

3-vrstvé těsnění v
 barvě šedé

70 mm stavební hloubka
 se 6-ti izolačními komorami



HOCOchange H 280 je vysoce kvalitní okenní systém se 70 mm stavební hloubkou, 6-ti izolačními komorami, 3-mi těsněními.

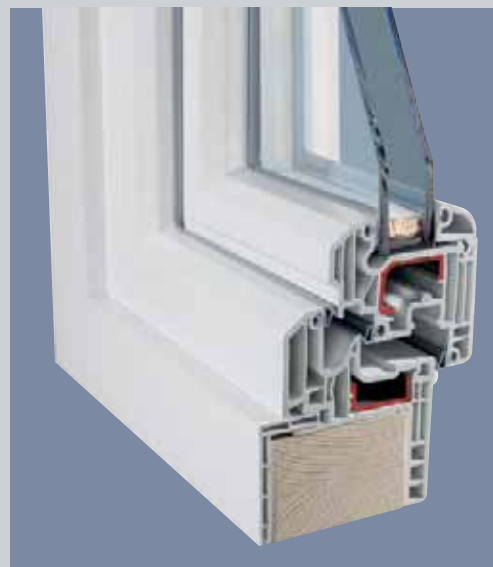

HOCOchange H 290 je vysoce kvalitní okenní systém s 80 mm stavební hloubkou, 7-ti izolačními komorami a 3-mi těsněními.



Zvedáč křídla pro komfortní ovládání oken.



Optimální **HOCO-3**-tabule-
 tepelně izolační sklo
 $U_g = 0,7 \text{ W/m}^2 \text{ K}$
 složení skla 4/12/4/12/4.



HOCOchange s předsazenou roletou – Exkluziv



Príčky v různorodém provedení a okenice jsou vám k dispozici.

Kromě toho dostanete od HOCO



Okna z
 plastu
 plastu-hliníku
 dřeva
 dřevo-hliníku
 hliníku



Dveře ze
 dřeva
 dřevo-hliníku
 hliníku
 plastu



**Rolety a
 Stínící techniku**




Certifikováno a přezkušováno na sobě nezávislými institucemi.

HOCOchange H 280 und H 290
 obdržíte u:

www.hoco.cz · paha@hoco.cz · decin@hoco.cz

Perfektní okna a dveře pro váš životní prostor!

Více informací získáte v našem bezplatném prospektu „Projekt životního prostoru“ nebo u vašeho **HOCO** odborného prodejce.



Zařídít se. Užít si.